light on your work

X-START

6x150W LED - 9M

TRIME

Lighting Tower **Specialist**

X-START

6x150W LED - 9M

Suchen Sie nach einem günstigen und zuverlässigen mobilen Lichtmast. Dann ist der X-Start ein idealer Lichtmastanhänger für Sie:

- *bezahlbar*
- *Lieferung mit zuverlässigem Kubota Motor*
- *Verzinktes und pulverbeschichtetes Gehäuse*
- *Einfache Bedienung mit einem Schlüssel*
- *Manuelle Alko-Winde, zum bedienen des Ma stes mit automatischen Verriegelungssystem Ausgestattet mit einer zentralen Hebeöse und StaplertaschenBeleuchtungsfläche*

8,5m | 760Kg | 340° | 3800 sqm | 80(l) - 0,55(l/u)

- Multi einstellbare und schwenkbare Scheinwerfer
- Stabiler Mast 8,5 m (7 Segmente), 340° drehbar
- Verzinktes und 80µm pulverbeschichtetes Chassis
- Extrem kompaktes Design für eine einfache Handhabung und Transport pro LKW bis zu 10 Einheiten
- Geringes Gewicht
- Zentrale Kranöse und Staplertaschen für einfaches und sicheres Handling
- Plug & Play, auf Farbe kodierter Kabel und Stecker
- Spiralkabel mit Schutzrohr am Mast
- RCD und Überlastschutz
- Not-Aus-Taste Taste
- Zertifizierte Stabilität zum Betrieb bis zu 110 km/h Wind
- 4 Höhenverstellbare Abstützungen
- Horizontale und vertikale Wasserwaage für eine optimale Aufstellung

ANWENDUNGSFELDER

- *Bergbau, Tagebau, Minen*
- *Eventbereich- Veranstaltungen*
- *Ländliche und schwer zugängliche Bereiche*
- *Notbeleuchtung*
- *Straßenbau*
- *Katastrophenschutz,Militär*

LED Beleuchtungsfläche **3800 sqm**

Einfache und sichere Bewegung



10 Einheiten pro LKW

Dank seiner kompakten Bauweise können 10 Lichtmasten auf einem LKW verladen werden.

MERKMALE

- ***Problemloser Transport***
- ***Robust***
- ***Vielseitig***
- ***Sicher Kostenreduzierend***

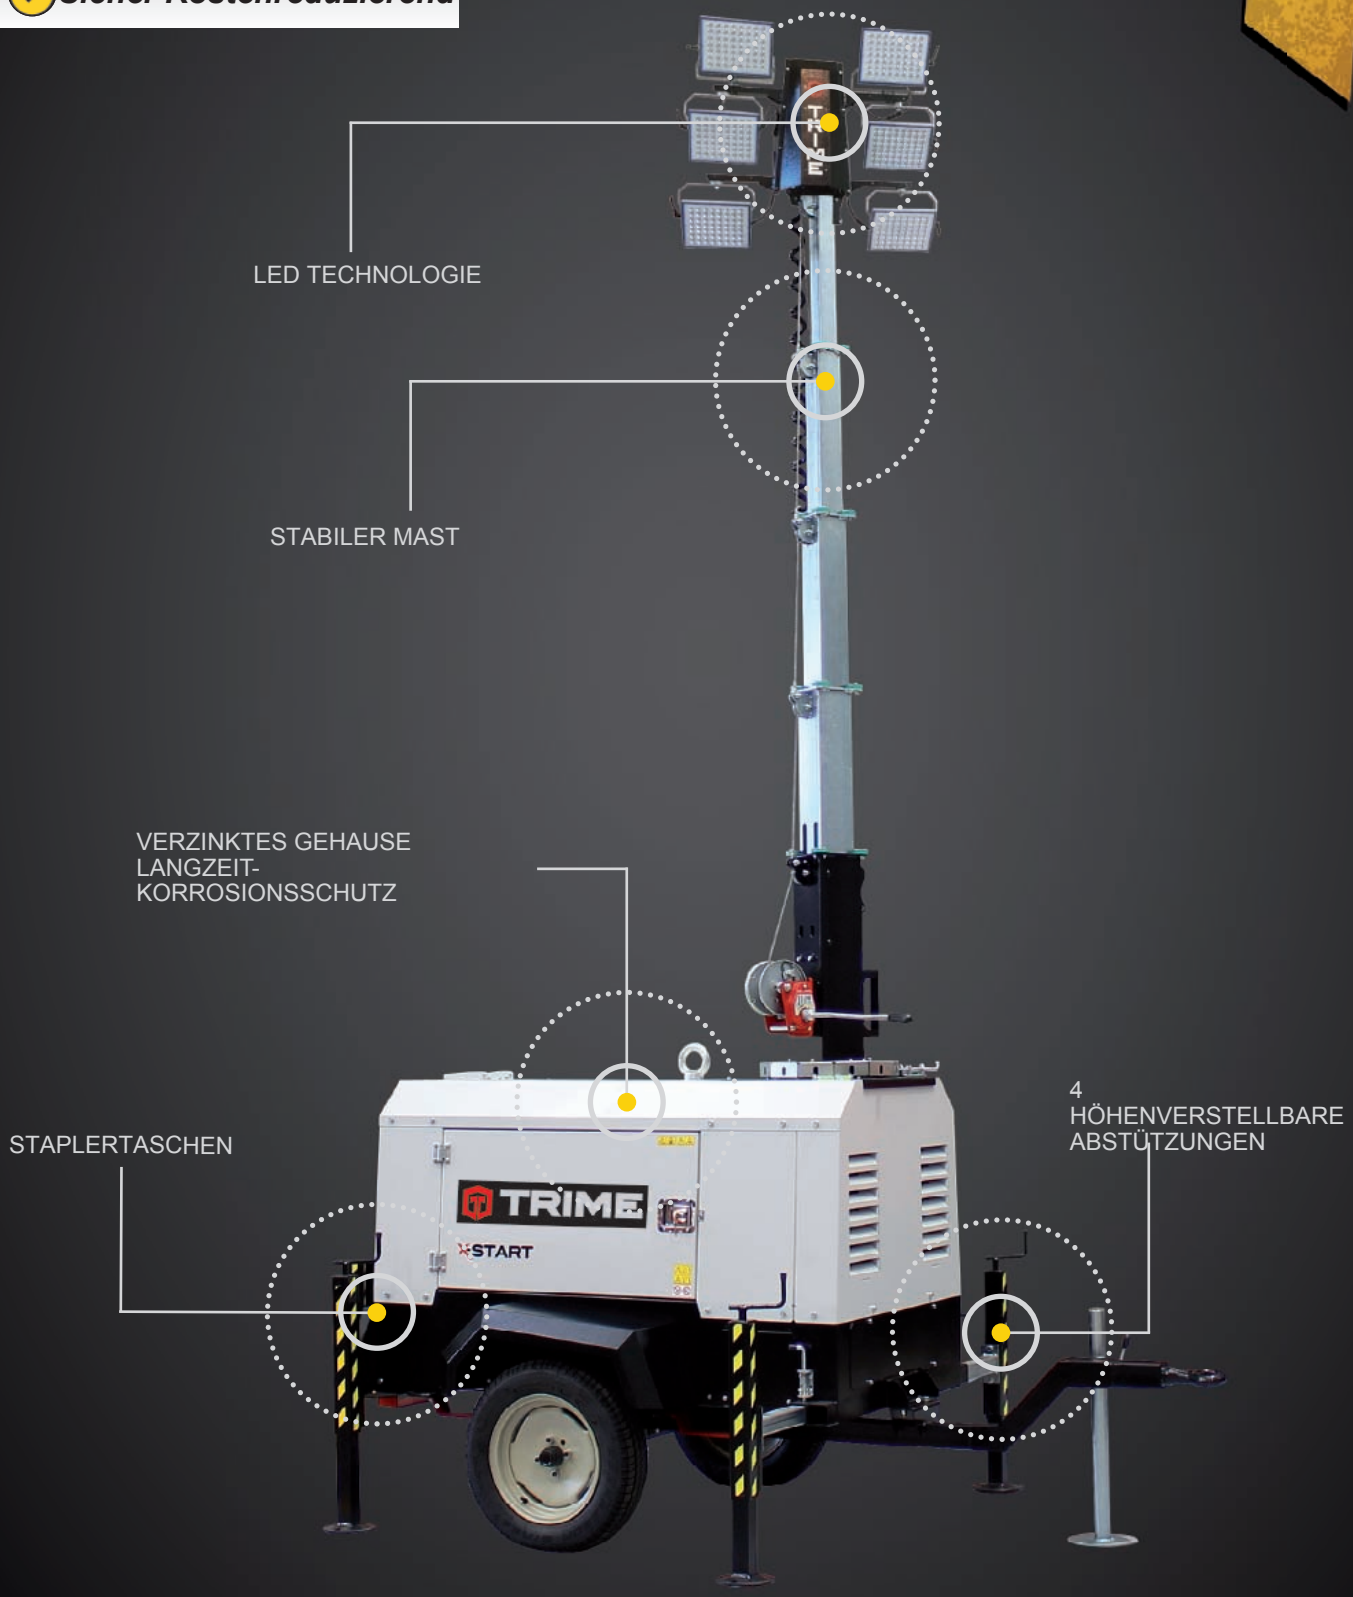

Technische daten

Abmessungen und Gewicht	
Abmessungen eingefahren (mm)	2560x1320x2650
Abmessungen ausgefahren max. (mm)	2560x2550x8500
Trockengewicht ohne Brennstoff (kg)	760

Merkmale	
Mastdrehung	340°
Scheinwerfer	6 x150W
Ausführung Scheinwerfer	LED
Optionen	Fahrgestell mit Kennzeichen

Generator	
Modell	Synchronous
Frequenz (Hz)	50
Isolationsklasse	H
Schutzart	IP23
Einphasig	3,5 kVA - 230V
Eingangsleistung connector	1 kVA

Motor	
Modell	Kubota Z482
Kraftstoff	Diesel
r.p.m	1500
Tankinhalt (l)	80
Kraftstoffverbrauch (l/u)	0,55
Fassungsvermögen	145
Schallpegel (Lwa) in 7m	65

Standard-Beladung LKW

10 einheiten



10 Einheiten pro LKW

Beleuchtungsfläche (5 lux min.)

3800 sqm

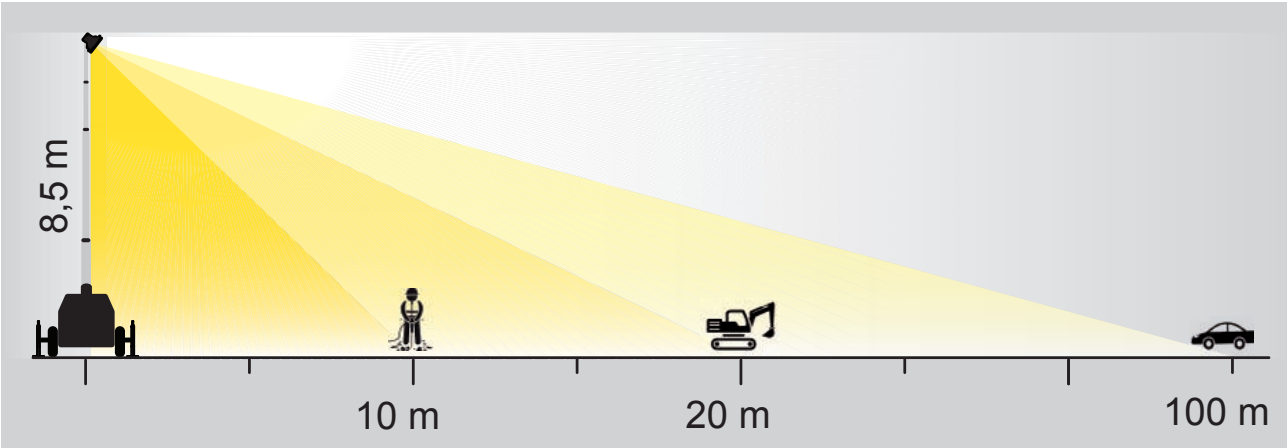

LEHMANN
NOTSTROMAGGREGATE SERVICE GMBH

marcovitidesign®

Die TRIME Politik wird ständig weiterentwickelt. Die Organisation behält sich das Recht, die technischen Daten und die Artikel in diesem Katalog jederzeit und ohne vorherige Ankündigung von Gründen zu ändern technische und / oder kommerzielle beschreibt. Produktfotos sind Indikativ.